

PS-H-M12N23 型接近感应器用户手册[V2.3]

- 本装置克服了光电式和传统平层开关固有的易受干扰的弊病, 极高的可靠性和精准快速的响应能力, 价格低廉具有极高的性价比。

- 注意: 感应器输出类型通过帽盖颜色区分: 共阳型是蓝色; 共阴型是黑色。

§ 订货时请注意输出类型和输出状态, 安装调试时请参照说明书的系统接线原则和接线图, 否则造成产品损坏或者无法使用时, 本公司不负任何责任。

● 产品主要特点:

1. 超低的消耗电流: $\leq 5\text{mA}$, 产品使用寿命长。
2. 电路具有电源反接保护, 输出短路保护等保护功能。
3. 工作电源范围广, 抗干扰能力强。
4. 电气性能符合“国际电工委员会 (IEC)”标准要求;
5. 安装调试十分方便。结构简单, 价格低廉。

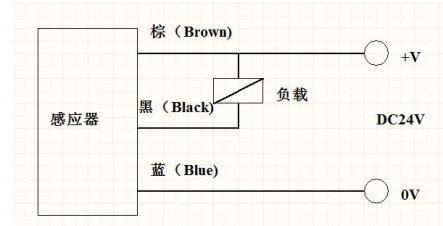
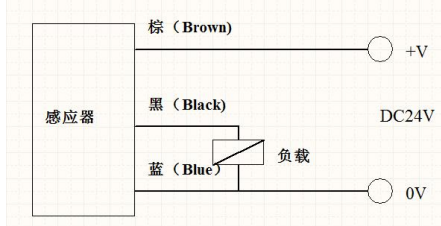
● 技术指标:

1.	应用范围	适用于需要接近感应器的电梯
2.	电源电压	DC 24V ($\pm 10\%$), 整机工作电流 $\leq 20\text{mA}$
3.	负载电流	200mA
4.	检测距离	$\geq 23\text{mm}$
5.	外形尺寸	M12*102
6.	安装方式	非平齐安装方式
7.	输出类型	共阳型 共阴型
8.	工作环境温度	$-20\sim 55^{\circ}\text{C}$
9.	工作环境湿度	35%~85%RH
10.	防护等级	IP53
11.	耐电压	AC1000V, 50Hz, 1 分钟
12.	绝缘电阻	DC500V, $\geq 20\text{M}\Omega$,

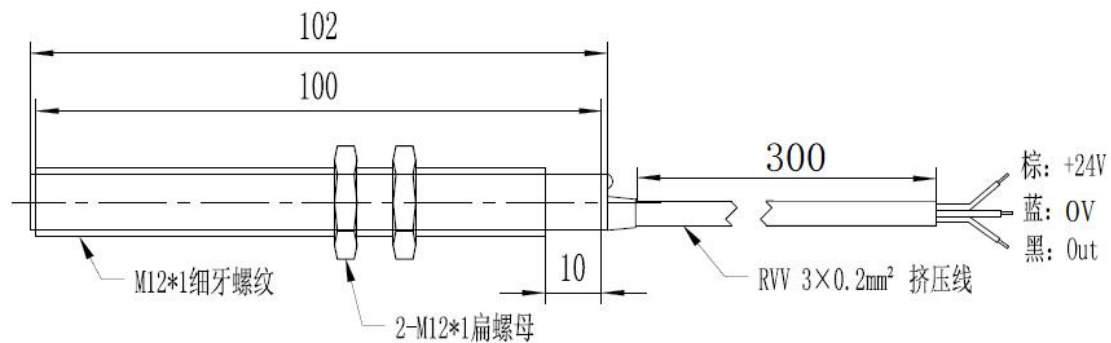
● 系统接线原则:

序号	线缆颜色	接线说明	出线端子
1	棕色 (Brown)	+DC24V	冷压头
2	蓝色 (Blue)	0V	冷压头
3	黑色 (Black)	信号输出端	冷压头

● 产品接线图：

输出类型	共阳型接线图	输出类型	共阴型接线图
共阳型		共阴型	

产品尺寸图：



● 其它：

附 件： 产品使用说明书 1份 M12螺母 2个

● 售后服务：

若系统在调试或使用期间出现异常，请直接与我方联系。

技术支持：18092639752 或 18092639750